VICONNECT

FALLS SIE DIE MINIBAR IN EIN MÖBELSTÜCK EINBAUEN, IST ES NOTWENDIG, DIE RICHTIGE LUFTZUFUHR ZU SICHERN, DAMIT DIE WARMLUFT LEICHT AUSSTRÖMEN KANN.

AUF DEN ABGEBILDETEN DIAGRAMMEN SEHEN SIE EINIGE BEISPIELE VON KORREKTEN INSTALLATIONEN.

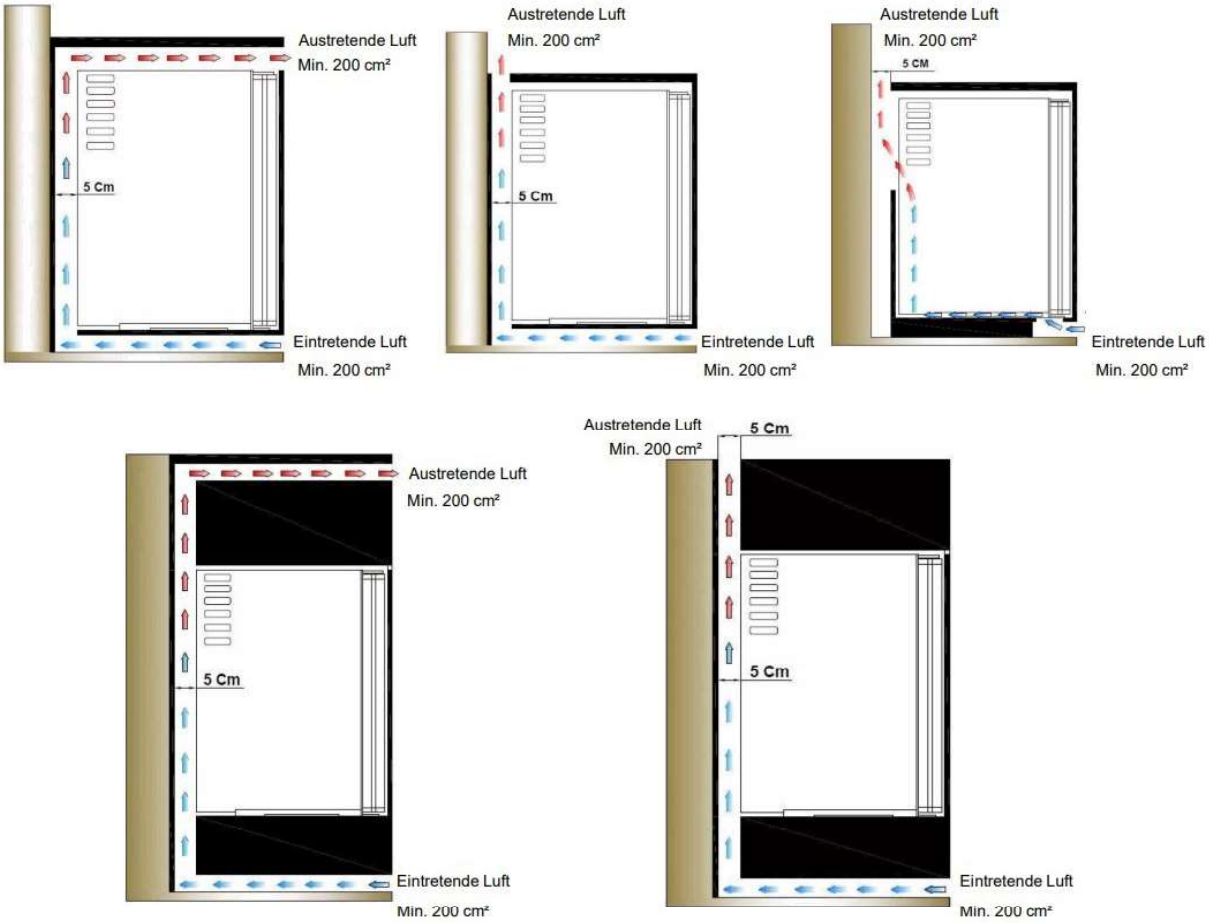

Bei inkorrekter Verbauung verfällt die Garantie!

Wir beraten Sie gerne.

EINBAU-MINIBAR

- ✓ Vergewissern Sie sich, ob die Minibar genau horizontal und auf einer flachen Ebene aufgestellt ist. Um den Garantieanspruch geltend machen zu können, vermeiden Sie Neigungen über 2 Grad.
- ✓ Der Abstand zwischen der Rückseite der Minibar und der Wand soll mindestens 5 cm betragen.
- ✓ Die oberen und unteren Ventilationsgitter der Minibar sollen nicht bedeckt werden.
- ✓ Wird die Minibar in ein Möbelstück eingebaut, dann soll genügend Raum frei gelassen werden, jeweils mindestens 200 cm^2, für den Lufteintritt/Luftaustritt.
- ✓ Die durch die Belüftungsleitung geführte Luft soll nicht vorgeheizt werden.
- ✓ Evtl. Lüftungsgitter sollen eine Fläche von mindestens 200 cm² haben.
- ✓ Um die beste Kühlleistung zu erreichen, ist es notwendig bei jeder beliebigen Aufstellung der Minibar, eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten. Das wird erreicht, wie in der Abbildung gezeigt, indem die frische Luft durch den unteren Teil der Frontseite der Minibar angesaugt und die Warmluft durch den oberen Teil der Rückseite ausgeströmt wird.
- ✓ Eine ungehinderte Luftzirkulation des Kühlaggregats ermöglichen